

## Informacje techniczne

Udźwig haka (standard/opcja)	3,0/5,0 t
Wysokość haka	40,75 m
Długość wysuwu	41,78 m
Rozstaw podpór (min.)	3,04 m
Szerokość podpór (min. dla pracy z podestem)	3,04 m
Rozstaw podpór (max.)	5,49 m
Uciąg wciągarki	3,0 t
Maszt główny (3.000 - 1.500 kg)	5,50 - 12,05 m
Wysuw 3 sekcja JIB (bocian) - 350 kg	13,78 m
Waga całkowita, samochód ciężarowy (min.)*	≥ 7,49 t

\*zależnie od typu samochodu ciężarowego



## Wyposażenie

- System masztowy TSR
- Podpory w układzie V
- 2-sekcyjny telesk.-hydr. wysuwany JIB
- W pełni obrotowy wysięgnik
- PTO-napęd niezależny
- Sterowanie bezprzewodowe

## Wyposażenie opcjonalne

- System mocowania akcesoriów FIX-System
- Platforma robocza
- Moduł zabezpieczenia osób

## Parametry pracy

Obciążenie	Zasięg boczny	Wysokość podnoszenia
3.000 kg	7,5 m	28,0 m
2.000 kg	16,5 m	22,5 m
1.000 kg	27,0 m	13,5 m
500 kg	33,0 m	12,0 m
250 kg	35,5 m	12,0 m

## Zakres pracy z opcją 5t

Obciążenie	Zasięg boczny	Wysokość podnoszenia
5.000 kg	6,5 m	10,0 m
3.500 kg	8,5 m	5,0 m


Zastrzega się możliwość zmian specyfikacji, funkcji i parametrów. Dane podano w przybliżeniu na dzień druku broszury. Parametry zależą indywidualnie od danego pojazdu.

ABUK Jakub Mielniczek  
ul. Okólnik 11a/29  
00-368 Warszawa  
Regon: 180881707  
NIP: 7921969490



Baza sprzętów:  
ul. Bartycka 175/8A  
00-716 Warszawa

Wynajem: +48 575 322 665  
Sprzedaż: +48 513 041 655  
www.abuk.pl  
abuk@abuk.pl

## Wykres pracy żurawia

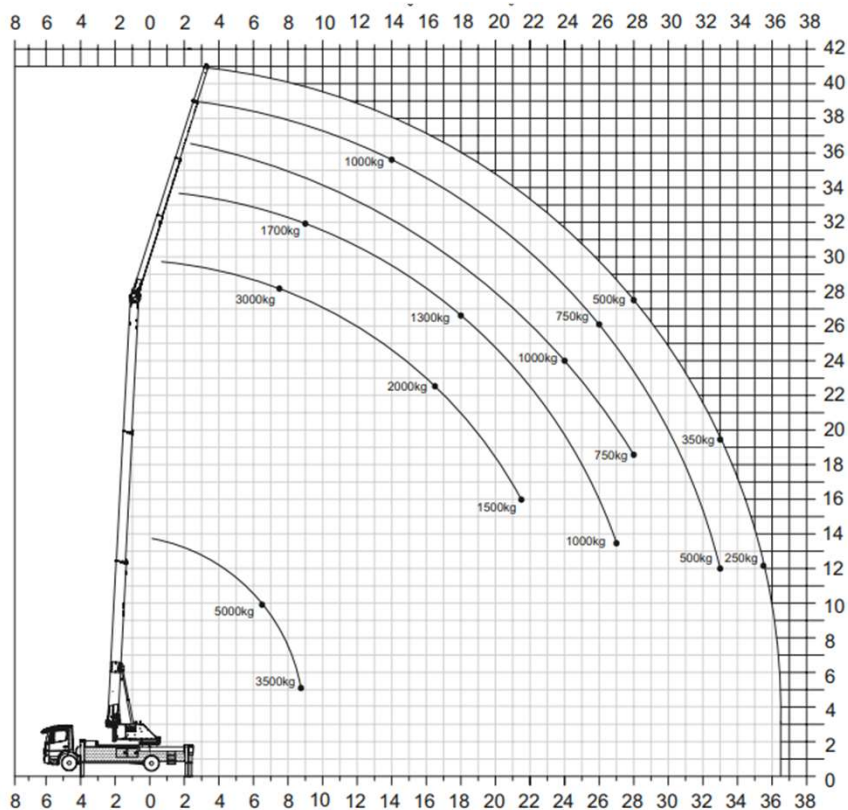

## Praca z podestem

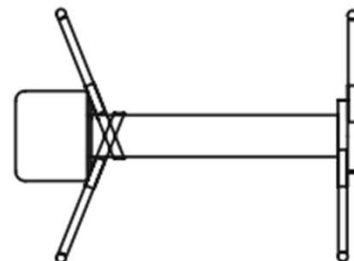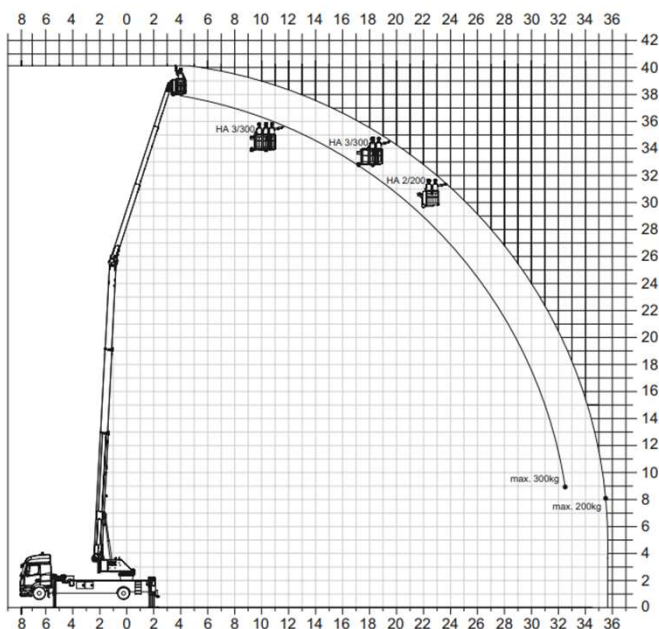

Zastrzega się możliwość zmian specyfikacji, funkcji i parametrów. Dane podano w przybliżeniu na dzień druku broszury. Parametry zależą indywidualnie od danego pojazdu.

ABUK Jakub Mielniczek  
ul. Okólnik 11a/29  
00-368 Warszawa  
Regon: 180881707  
NIP: 7921969490

Baza sprzętów:  
ul. Bartycka 175/8A  
00-716 Warszawa

Wynajem: +48 575 322 665  
Sprzedaż: +48 513 041 655  
www.abuk.pl  
abuk@abuk.pl