

Informacje techniczne

Udźwig haka (standard/opcja)	3,0/6,0 t
Wysokość haka	52,25 m
Długość wysuwu	53,0 m
Rozstaw podpór (min.)	3,08 m
Szerokość podpór (min. dla pracy z podestem)	3,08 m
Rozstaw podpór (max.)	5,48 m
Uciąg wciągarki	3,0 t
Maszt główny (3.000 - 1.500 kg)	6,61 - 15,10 m
Wysuw 2 sekcje JIB (bocian) - 350 kg	18,04 m
Waga całkowita, samochód ciężarowy (min.)*	≥ 22,0 t

*zależnie od typu samochodu ciężarowego



Wyposażenie

- System masztowy TSR
- Podpory w układzie V
- 2-sekcyjny telesk.-hydr. wysuwany JIB
- W pełni obrotowy wysięgnik
- PTO-napęd niezależny
- Sterowanie bezprzewodowe XL
- Moduł zabezpieczenia osób

Wyposażenie opcjonalne

- System mocowania akcesoriów FIX-System
- Platforma robocza

Parametry pracy

Obciążenie	Zasięg boczny	Wysokość podnoszenia
3.000 kg	11,0 m	31,5 m
2.000 kg	17,0 m	34,0 m
1.000 kg	29,5 m	28,5 m
500 kg	40,0 m	12,5 m
350 kg	40,0 m	30,5 m

Zakres pracy z opcją 6t

Obciążenie	Zasięg boczny	Wysokość podnoszenia
6.000 kg	7,5 m	10,0 m
4.500 kg	9,0 m	6,5 m


Zastrzega się możliwość zmian specyfikacji, funkcji i parametrów. Dane podano w przybliżeniu na dzień druku broszury. Parametry zależą indywidualnie od danego pojazdu.

ABUK Jakub Mielniczek
ul. Okólnik 11a/29
00-368 Warszawa
Regon: 180881707
NIP: 7921969490



Baza sprzętów:
ul. Bartycka 175/8A
00-716 Warszawa

Wynajem: +48 575 322 665
Sprzedaż: +48 513 041 655
www.abuk.pl
abuk@abuk.pl

Wykres pracy żurawia

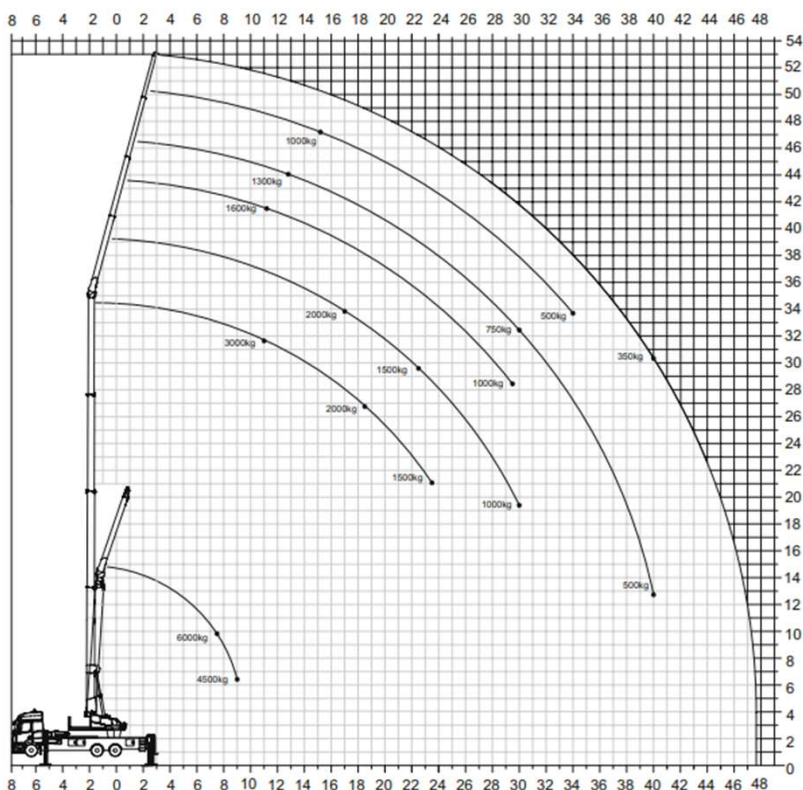

Praca z podestem

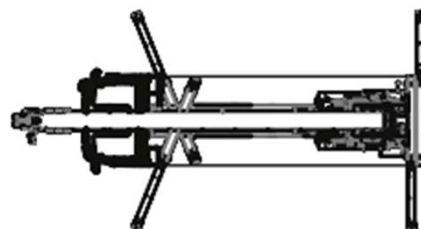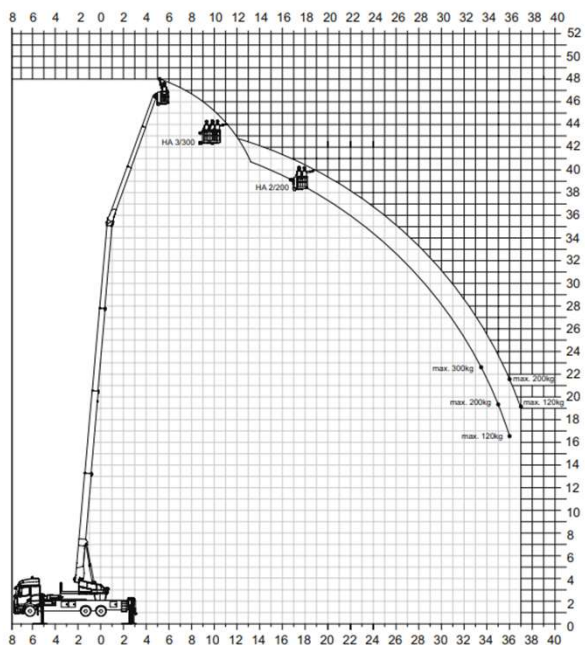

Zastrzega się możliwość zmian specyfikacji, funkcji i parametrów. Dane podano w przybliżeniu na dzień druku broszury. Parametry zależą indywidualnie od danego pojazdu.

ABUK Jakub Mielniczek
ul. Okólnik 11a/29
00-368 Warszawa
Regon: 180881707
NIP: 7921969490

Baza sprzętów:
ul. Bartycka 175/8A
00-716 Warszawa

Wynajem: +48 575 322 665
Sprzedaż: +48 513 041 655
www.abuk.pl
abuk@abuk.pl