

Informacje techniczne

Udźwig haka	1,6 t
Wysokość haka	34,5 m (35,6 m z przedłużeniem)
Zasięg boczny	31 m
Rozstaw podpór (min.)	3,05 m
Szerokość podpór (min. dla pracy z podestem)	3,05 m
Rozstaw podpór (max.)	5,3 m
Udźwig wciągarki	1,6 t
Wysuw 1 sekcja JIB (bocian) – 1600-350 kg	11,65 m
Wysuw 2 sekcja JIB (bocian) - 250 kg	13,9 m
Wymiary	dł. 8,9 m / szer. 2,49 m / wys. 3,2 m
Waga całkowita, samochód ciężarowy (min.)*	6,5 t lub 7,5 t

*zależnie od typu samochodu ciężarowego



Wyposażenie

- System masztowy TSR
- Podpory w układzie H
- Czas pracy ciągłej na baterii ponad 12h
- Łatwe ładowanie poprzez złącze 230V (możliwe również podczas pracy dźwigu)
- Czas ładowania 10h
- 1 i 2-sekcja teleskopowana hydraulicznie - wysuwany JIB
- W pełni obrotowy wysięgnik
- Sterowanie bezprzewodowe
- Napędzany akumulatorowym silnikiem elektrycznym 48V (poj. 22 kWh)

Parametry pracy

Obciążenie	Zasięg boczny	Wysokość podnoszenia
1.600 kg	5,5 m	22,0 m
1.000 kg	13 m	18 m
500 kg	22 m	11 m
500 kg	17,5 m	22 m
350 kg	22 m	17 m
250 kg	27 m	10 m

Wyposażenie opcjonalne

- Platforma robocza
- Moduł zabezpieczenia osób


Zastrzega się możliwość zmian specyfikacji, funkcji i parametrów. Dane podano w przybliżeniu na dzień druku broszury. Parametry zależą indywidualnie od danego pojazdu.

ABUK Jakub Mielniczek
ul. Okólnik 11a/29
00-368 Warszawa
Regon: 180881707
NIP: 7921969490



Baza sprzętów:
ul. Bartycka 175/8A
00-716 Warszawa

Wynajem: +48 575 322 665
Sprzedaż: +48 513 041 655
www.abuk.pl
abuk@abuk.pl

Wykres pracy żurawia

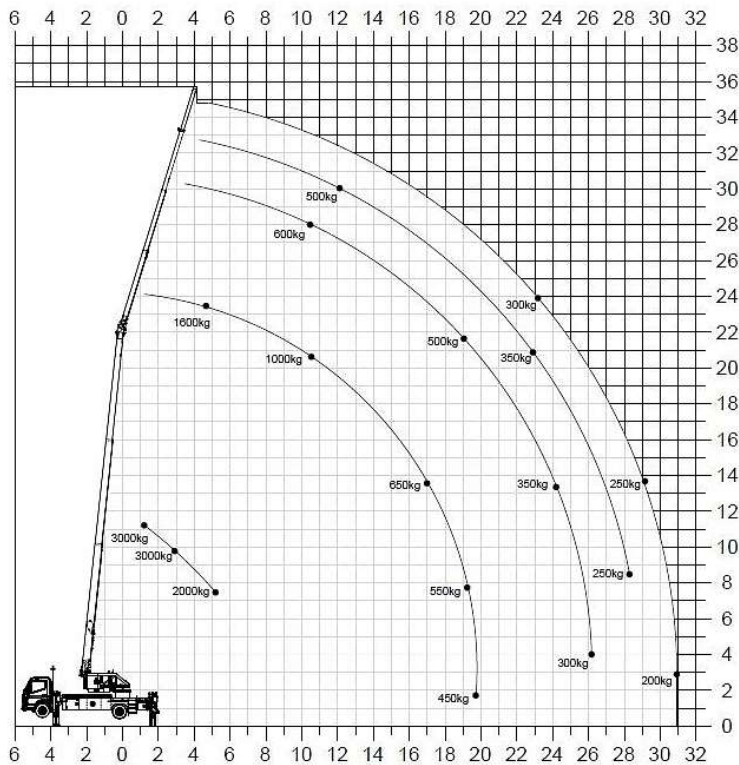

Praca z podestem

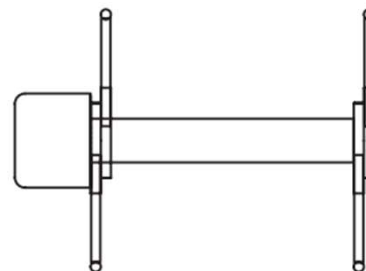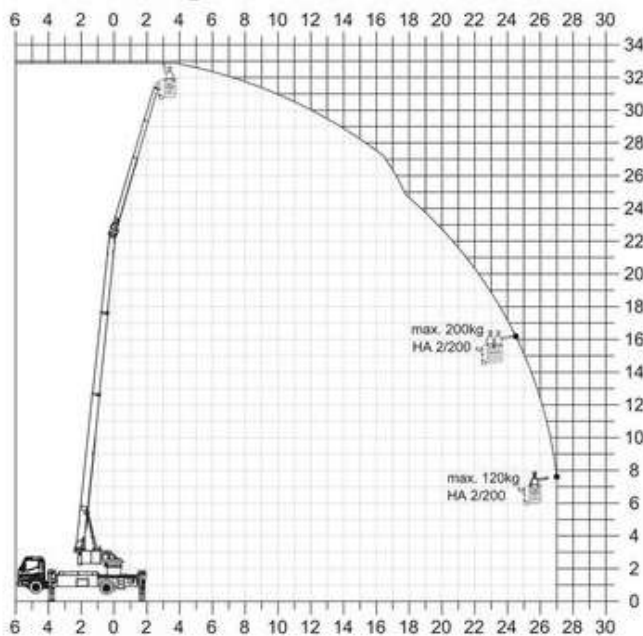

Zastrzega się możliwość zmian specyfikacji, funkcji i parametrów. Dane podano w przybliżeniu na dzień druku broszury. Parametry zależą indywidualnie od danego pojazdu.

ABUK Jakub Mielniczek
ul. Okólnik 11a/29
00-368 Warszawa
Regon: 180881707
NIP: 7921969490

Baza sprzętów:
ul. Bartycka 175/8A
00-716 Warszawa

Wynajem: +48 575 322 665
Sprzedaż: +48 513 041 655
www.abuk.pl
abuk@abuk.pl